

الخاصية	القيمة / الوصف
نظام التحكم	وحدة تحكم صناعية مبرمجة PLC ولوحة مشغل تعمل باللمس مقاس 7 بوصات
التجهيزات الكهربائية والإلكترونية	أنظمة أتمتة ومفاتيح كهربائية من Schneider / Wago / Delta وكابلات مقاومة للحرارة العالية
نظام حركة وحدة التسخين	4 أسطوانات هوائية مقاس 700 × 80
نظام حركة الحامل	حركة خطية بواسطة نظام الجريدة المسننة وترس البنيون
تثبيت رقائق PVC	لرقائق PVC بدءاً من سماكة 0.20 mm، مع إحكام المادة وتنظيم الضغط
مجالات الاستخدام	رقائق PVC و PET، والقشرة الخشبية الطبيعية، وصناعة الأثاث والأعمال الخشبية
أقدام الماكينة	أقدام ماكينة قابلة للضبط
أبعاد الماكينة	العرض: 2000 mm الطول: 4300 mm الارتفاع: 2100 mm (قد تختلف حسب المشروع)
أبعاد الشحن	قياسي (العرض × الطول × الارتفاع): الجزء 1، 2000 × 3300 × 2100 mm

الخاصية	القيمة / الوصف
طاولة العمل – الأبعاد الخارجية	1400x 3100 x 65 mm
طاولة العمل – الأبعاد الداخلية	1250x 2950 x 65 mm
وحدة التسخين	سخانات بالأشعة تحت الحمراء، W 1200 / V 380
نظام التفريغ	مضخة تفريغ مبردة بسائل بسعة 160 m ³ /h مع خزان هواء سعة 200 m ³
حساس درجة الحرارة	حساس بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة سطح رقائق PVC أو المادة مباشرة
ضغط هواء التشغيل	هواء مضغوط جاف ونظيف بضغط 6–8 bar
وحدة تحميل رقائق PVC	نظام لفك رقائق PVC بسعة 4 لفات، سهل الدوران
زمن الدورة	من 45 ثانية إلى 5 دقائق حسب سماكة المادة ونوعها
القدرة الكهربائية المركبة	40 Wk. استهلاك الطاقة التقريبي: 1.69 hWk لكل دورة كبس
كبس قطعة واحدة	يتيح استخدام الفاصل إنتاج قطعة واحدة أو دفعات صغيرة

مضخة تفريغ إيطالية

مضخة تفريغ إيطالية مشحمة بالزيت بسعة 100 m³/h

نظام التبريد

نظام تبريد سريع اختياري بالمروحة، بإداء تبريد أعلى حتى 20%.

خيار غشاء السيليكون

إطار غشاء لتلبس القشرة الخشبية الطبيعية وثني الخشب.

التجهيزات الاختيارية

* قد تختلف المواصفات الفنية حسب تجهيزات المشروع.


ضمان لمدة سنة على القطع القياسية وأجور العمل، ودعم فني لسنتين. لا يشمل الاحتراق أو الكسر أو أضرار النقل.

الضمان:

X ograK, erbaS, tnamevoM 1Euro شهادة المنتج المحلي التركي، 9001CE, TSE-HYB, ISO

الشهادات:

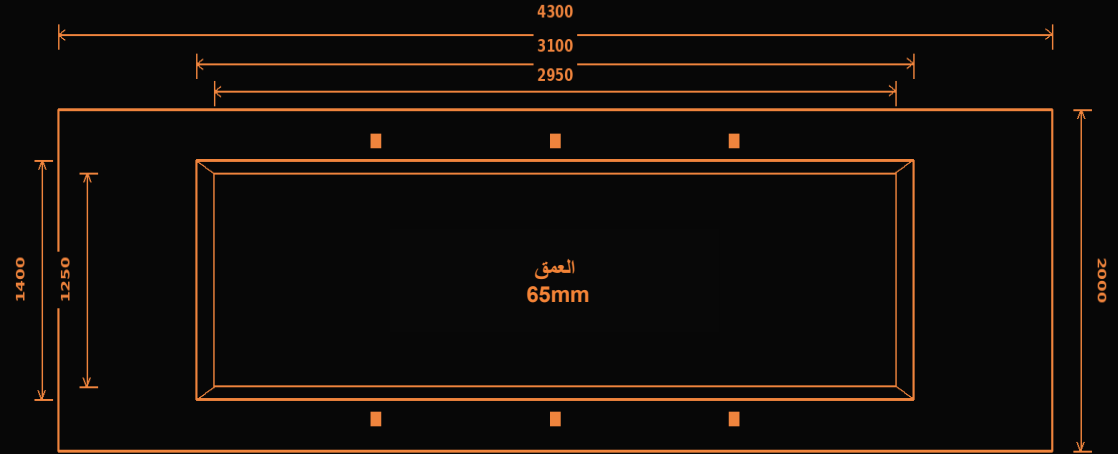

نظرة عامة على 1WP**الرسم الفني****1MAKSERTEAM WP - الرسم الفني****الطاولة 1**

أبعاد الطاولة (العرض × الطول) والعمق

الطاولة 1: داخلي 2950 × 1250 | خارجي 3100 × 1400 | العمق 65 mm

أبعاد الماكينة المركبة (العرض × الطول): 4300 × 2000 mm

■ أسطوانة الفلل الآلي للإطار

الأبعاد بوحدة mm، وقد تختلف الأبعاد الفنية حسب تجهيزات المشروع.