

الخاصية	القيمة / الوصف
نظام التحذير من الأخطاء	تصدر لوحة المشغل إنذاراً صوتياً ومرئياً عند التوضع غير الصحيح
نظام التحكم	وحدة تحكم صناعية مبرمجة PLC ولوحة مشغل تعمل باللمس
التجهيزات الكهربائية والإلكترونية	مكونات أتمتة ومفاتيح كهربائية من Schneider وكابلات مقاومة للحرارة العالية
محرك الحركة ومخفض السرعة	محرك كهربائي بقدرة 0.37 Wk ومخفض سرعة دودي 40S بنسبة تخفيض 1/15
نظام نقل الحركة بالتروس	تروس مستقيمة بموديول 2، وتروس بنبيون بمحور مستقيم ذات 8 و 25 سنناً
نظام حركة الحامل	عمود دعم سفلي مطلي بالكروم 20 mm ودليل خطي، لتشغيل هادئ طوال العمر التشغيلي
تثبيت رقائق PVC	تثبيت وإحكام مواد PVC بسماكة من 0.20 mm إلى 10 mm
مجالات الاستخدام	واجهات خزائن المطابخ والأرفف الداخلية والأبواب وتطبيقات مماثلة
أقدام الماكينة	أقدام ماكينة قابلة للضبط
الوزن	وزن الماكينة القياسية: 1650 gk. قد يختلف حسب تجهيزات المشروع.
أبعاد الماكينة	العرض: 2000 mm الطول: 7340 mm الارتفاع: 1700 mm (قد تختلف حسب المشروع)
أبعاد الشحن	نسخة الحاوية: الجزء 1، 2000 × 3300 × 2100 mm قياسي: الجزء 1، 2000 × 3300 × 1700 mm الجزء 2، 2000 × 3300 × 1100 mm

الخاصية	القيمة / الوصف
طاولة العمل – الأبعاد الخارجية	الطاولة 1: 1400 × 2400 × 65 mm الطاولة 2: 1400 × 3100 × 65 mm
طاولة العمل – الأبعاد الداخلية	الطاولة 1: 1250 × 2250 × 65 mm الطاولة 2: 1250 × 2950 × 65 mm
وحدة التسخين	سخانات بالأشعة تحت الحمراء، W 1200 / V 380
نظام التفريغ	مضخة تفريغ مبردة بسائل بسعة 160 m³/h
خزان الهواء الوسيط	خزان وسيط بسعة 200 m³ لنقل الهواء بسرعة واتزان أثناء عملية التفريغ
حساس درجة الحرارة	حساس بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة سطح رقائق PVC أو المادة مباشرة
ضغط هواء التشغيل	هواء مضغوط جاف ونظيف بضغط 6-8 bar
وحدة تحميل رقائق PVC	حامل لأربع لفات PVC، مرتكز من الجانبين لسهولة الدوران
نظام القوالب	قاعدة مسطحة قياسية، وقالب مربع 24 mm مع تدوير الهواء كخيار إضافي
زمن الدورة	من 45 ثانية إلى 5 دقائق حسب سماكة المادة وخصائصها الفيزيائية ولونها
القدرة الكهربائية المركبة	40 Wk. استهلاك الطاقة التقريبي: 1.69 hWk لكل دورة كبس
كبس قطعة واحدة	يتيح الفاصل إنتاج قطعة واحدة أو عدد أقل من واجهات الخزائن

التجهيزات الاختيارية

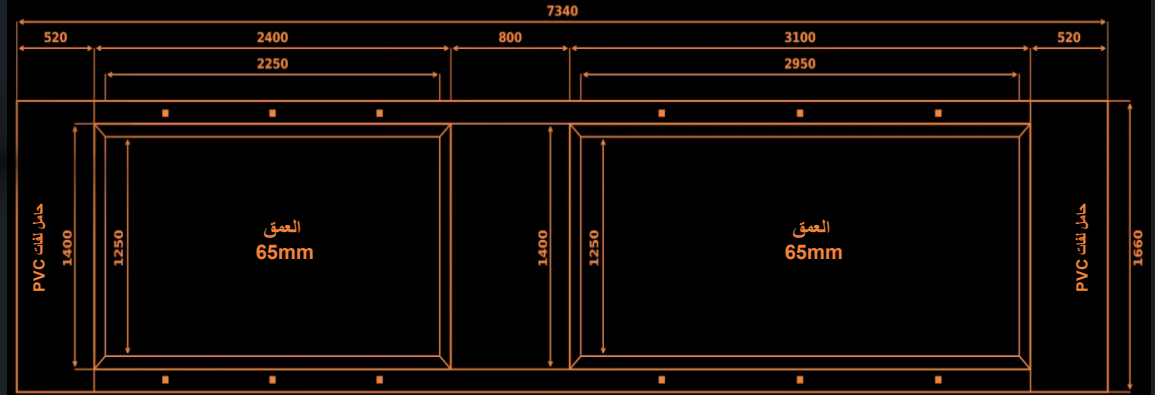
مضخة تفريغ إيطالية
مضخة تفريغ إيطالية مشحمة بالزيت بسعة 100 m³/h

نظام التبريد
نظام مراوح لتبريد أسرع بنسبة 20% عند إنتاج أسطح الأبواب

خيار غشاء السيليكون
إطار غشاء لتلييس القشرة الخشبية الطبيعية وثني الخشب.

الضمان: ضمان لمدة سنة على القطع القياسية وأجور العمل، ودعم فني لسنتين. لا يشمل الاحتراق أو الكسر أو أضرار النقل.

الشهادات: X ograK, erbaS, tnamevoM 1Euro، شهادة المنتج المحلي التركي، 9001CE, TSE-HYB, ISO

نظرة عامة على 2WP**الرسم الفني****2MAKSERTEAM WP - الرسم الفني**

الطاولة 1

الطاولة 2

أبعاد الطاولات (العرض × الطول) والعمق

الطاولة 1: داخلي 2250 × 1250 mm | خارجي 2400 × 1400 mm | العمق 65 mm

الطاولة 2: داخلي 2950 × 1250 mm | خارجي 3100 × 1400 mm | العمق 65 mm

أبعاد الماكينة المركبة (العرض × الطول): 7340 × 1960 mm

■ أسطوانات الفقل الآلي للإطار

الأبعاد بوحدة mm، وقد تختلف الأبعاد الفنية حسب تجهيزات المشروع.