

الخاصية	القيمة / الوصف
نظام التحذير من الأخطاء	تصدر لوحة المشغل إنذاراً صوتياً ومرئياً عند التوضع غير الصحيح
نظام التحكم	وحدة تحكم صناعية مبرمجة PLC ولوحة مشغل تعمل باللمس
التجهيزات الكهربائية والإلكترونية	مكونات أتمتة ومفاتيح كهربائية من Schneider وكابلات مقاومة للحرارة العالية
محرك الحركة ومخفض السرعة	محرك كهربائي بقدرة 0.37 kW ومخفض سرعة دودي S40 بنسبة تخفيض 1/15
نظام نقل الحركة بالتروس	تروس مستقيمة بمودول 2، وتروس بنيون بمحور مستقيم ذات 8 و 25 سنّاً
نظام حركة الحامل	عمود دعم سفلي مطلي بالكروم 20 mm ودليل خطي، لتشغيل هادئ طوال العمر التشغيلي
تثبيت رقائق PVC	تثبيت وإحكام مواد PVC بسماكة من 0.20 mm إلى 10 mm
مجالات الاستخدام	واجهات خزائن المطابخ والأرفف الداخلية والأبواب وتطبيقات مماثلة
أقدام الماكينة	أقدام ماكينة قابلة للضبط
الوزن	وزن الماكينة القياسية: 1950 kg. قد يختلف حسب تجهيزات المشروع.
أبعاد الماكينة	العرض: 1960 mm الطول: 9540 mm الارتفاع: 1700 mm (قد تختلف حسب المشروع)
أبعاد الشحن	قياسي (العرض × الطول × الارتفاع): الجزء 1، 2000 × 3300 × 1700 mm الجزء 2، 2000 × 3300 × 1700 mm

الخاصية	القيمة / الوصف
طاولة العمل - الأبعاد الخارجية	1: 1400 × 2400 × 65 mm 2: 1400 × 1400 × 65 mm 3: 1400 × 3100 × 65 mm
طاولة العمل - الأبعاد الداخلية	1: 1250 × 2250 × 65 mm 2: 1250 × 1250 × 65 mm 3: 1250 × 2950 × 65 mm
وحدة التسخين	سخانات بالأشعة تحت الحمراء، 380 V / 1200 W
نظام التفريغ	مضخة تفريغ مبردة بسائل بسعة 160 m³/h
خزان الهواء الوسيط	خزان وسيط بسعة 200 m³ لنقل الهواء بسرعة واتزان أثناء عملية التفريغ
حساس درجة الحرارة	حساس بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة سطح رقائق PVC أو المادة مباشرةً
ضغط هواء التشغيل	هواء مضغوط جاف ونظيف بضغط 6-8 bar
وحدة تحميل رقائق PVC	حامل لأربع لفات PVC، مرتكز من الجانبين لسهولة الدوران
نظام القوالب	قاعدة مسطحة قياسية، وقالب مربع 24 mm مع تدوير الهواء كخيار إضافي
زمن الدورة	من 45 ثانية إلى 5 دقائق حسب سماكة المادة وخصائصها الفيزيائية ولونها
القدرة الكهربائية المركبة	40 kW. استهلاك الطاقة التقريبي: 1.69 kWh لكل دورة كبس
كبس قطعة واحدة	يتيح الفاصل إنتاج قطعة واحدة أو عدد أقل من واجهات الخزائن

التجهيزات الاختيارية

خيار غشاء السيليكون
إطار غشاء لتليس القشرة الخشبية الطبيعية وثنى الخشب.

نظام التبريد
نظام مراوح لتبريد أسرع بنسبة 20% عند إنتاج أسطح الأبواب

مضخة تفريغ إيطالية
مضخة تفريغ إيطالية مشحمة بالزيت بسعة 100 m³/h

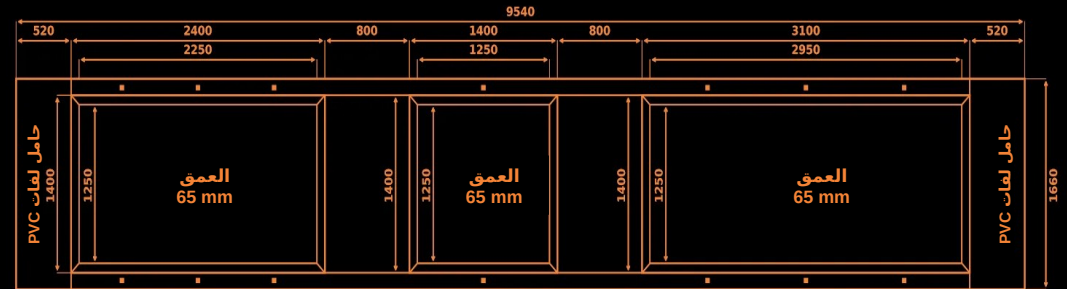
* قد تختلف المواصفات الفنية حسب تجهيزات المشروع.

الشهادات: CE, TSE-HYB, ISO 9001 شهادة المنتج المحلي التركي، Euro 1 Movement, Sabre, Kargo X

الضمان: ضمان لمدة سنة على القطع القياسية وأجور العمل، ودعم فني لستتين. لا يشمل الاحتراق أو الكسر أو أضرار النقل.

نظرة عامة على WP4

مكابس ماكسر للتفرغ
تغليف متقن
في كل التفاصيل

**الرسم الفني****MAKSERTEAM WP4 - الرسم الفني****المساحة 1****المساحة 2****المساحة 3****أبعاد المساحات (العرض × الطول) والعمق**

المساحة 1: عمق 65 mm | خارجي 2400 × 1400 mm | داخلي 2250 × 1250 mm

المساحة 2: عمق 65 mm | خارجي 1400 × 1400 mm | داخلي 1250 × 1250 mm

المساحة 3: عمق 65 mm | خارجي 3100 × 1400 mm | داخلي 2950 × 1250 mm

أبعاد الماكينة المركبة (العرض × الطول): 1960 × 9540 mm

■ أسطوانة القفل الآلي للإطار

الأبعاد بوحدة mm، وقد تختلف الأبعاد الفنية حسب تجهيزات المشروع.