

MERKMAL	WERT / BESCHREIBUNG
Arbeitstisch – Außenmaße	TISCH 1: 1400 × 2400 × 65 mm TISCH 2: 1400 × 1400 × 65 mm TISCH 3: 1400 × 3100 × 65 mm
Arbeitstisch – Innenmaße	TISCH 1: 1250 × 2250 × 65 mm TISCH 2: 1250 × 1250 × 65 mm TISCH 3: 1250 × 2950 × 65 mm
Heizeinheit	380 V / 1200 W Infrarotstrahler
Vakuumsystem	Flüssigkeitsgekühlte Vakuumpumpe, 160 m³/h
Luftpufferbehälter	200 m³ Pufferbehälter für schnellen, gleichmäßigen Lufttransfer im Vakuumprozess
Temperatursensor	Infrarotsensor zur direkten Temperaturmessung an PVC-Folien oder Materialoberflächen
Betriebsluftdruck	6–8 bar, trockene und saubere Druckluft
PVC-Folienzuführung	PVC-Rollenhalter für 4 Rollen, beidseitig gelagert und leicht drehbar
Formensystem	Standardmäßig ebene Auflage. Optional: quadratische 24-mm-Formen mit Luftzirkulation
Zykluszeit	45 Sekunden bis 5 Minuten, je nach Materialdicke, physikalischen Eigenschaften und Farbe
Installierte Leistung	40 kW. Ca. Energieverbrauch: 1,69 kWh / Presszyklus
Einzelteilpressung	Ein Separatoreinsatz ermöglicht Einzelteile oder kleinere Stückzahlen von Möbelfronten

MERKMAL	WERT / BESCHREIBUNG
Fehlerwarnsystem	Das Bedienpanel warnt bei falscher Positionierung akustisch und optisch
Steuerungssystem	Programmierbare Industrie-SPS und Touch-Bedienpanel
Elektrik & Elektronik	Schneider Automatisierungs- und Schaltgeräte sowie hitzebeständige Kabel
Antriebsmotor & Getriebe	0,37-kW-Elektromotor und S40-Schneckengetriebe mit Untersetzung 1/15
Zahnradantrieb	Geradverzahnung, Modul 2. Ritzel mit gerader Nabe und 8 bzw. 25 Zähnen
Trägerführung	Verchromte untere Stützwelle, 20 mm, und Linearführung (leiser Lauf über die Lebensdauer)
PVC-Folienklemmung	Klemmen und Halten von PVC-Materialien mit 0,20 bis 10 mm Dicke
Anwendungen	Küchenfronten, Innenregale, Türen und ähnliche Anwendungen
Maschinenfüße	Verstellbare Maschinenfüße
Gewicht	Standardgewicht: 1950 kg. Je nach Projektausführung abweichend.
Maschinenmaße	B: 1960 mm L: 9540 mm H: 1700 mm (je nach Projektausführung abweichend)
Transportmaße	Standard (B × L × H): Teil 1, 2000 × 3300 × 1700 mm Teil 2, 2000 × 3300 × 1700 mm

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Silikonmembran-Option

Membranrahmen zum Furnieren mit Echtholz und zum Biegen von Holz.

Kühlsystem

Lüftersystem für 20 % schnellere Kühlung bei der Türdecklagenfertigung

Italienische Vakuumpumpe

Italienische ölgeschmierte Vakuumpumpe, 100 m³/h

Garantie: 1 Jahr Garantie auf Standardteile und Arbeitsleistung, 2 Jahre technischer Support.
 Ausgenommen: Durchbrennen, Bruch und Transportschäden.

* Technische Daten können je nach Projektausführung abweichen.

Zertifikate: CE, TSE-HYB, ISO 9001, türkischer Inlandswarennachweis, Euro 1 Movement, Sabre, Kargo X

WP4 GESAMTANSICHT




Makser Vakuumpressen
Perfekte Beschichtung
bis ins Detail



TECHNISCHE ZEICHNUNG

MAKSETEAM WP4 TECHNISCHE ZEICHNUNG

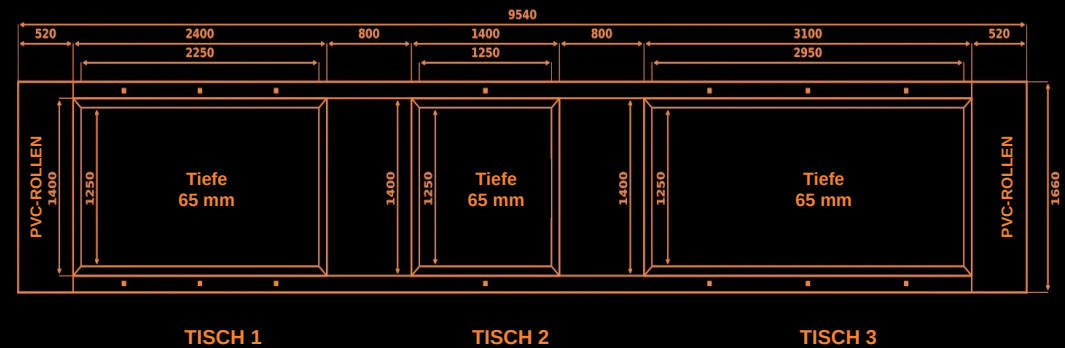

TISCHABMESSUNGEN (B x L) & TIEFE

TISCH 1: Innen 1250 x 2250 mm | Außen 1400 x 2400 mm | Tiefe 65 mm
TISCH 2: Innen 1250 x 1250 mm | Außen 1400 x 1400 mm | Tiefe 65 mm
TISCH 3: Innen 1250 x 2950 mm | Außen 1400 x 3100 mm | Tiefe 65 mm

MASCHINENABMESSUNGEN (B x L): 1960 x 9540 mm

■ AUTOMATISCHE RAHMEN-VERRIEGELUNGSZYLINDER

Maße in mm. Technische Maße können je nach Projektausführung abweichen.